

LAGERSERVIS

LAGERSERVIS VON GITTERROSTEN UND TREPPENSTUFEN. SOFORTIGE ABNAHME !

Wir führen grosses Lager von Fertigprodukten in Standardabmessungen vom Tragstab 30x3mm und 30x2mm.

- **GITTERROSTE** Maschenteillung 33x33 mm, Tragstab 30x3 mm und 30x2 mm. Umrandung 30x3 mm und 30x2 mm.
- **TREPPENSTUFE** Maschenteillung 33x33 mm, Tragstab 30x3 mm und 30x2 mm. gelöcherte rutschhemmende Leiste
- **STANDARDKLEMMEN**

Ausführung nach DIN 24537, RAL GZ 638, Feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Technische Zulassung des Instituts für Bautechnik ITB AT-15-46 13/2006



Werkstoff S235JR nach EN 10025

GITTERROSTE



| KWO/33x33/30x3/ Rostabmessungen LxB w mm | KWO/33x33/30x2/ Rostabmessungen LxB w mm |
|--|--|
| 500 x 1000 | 500 x 1000 |
| 600 x 1000 | 800 x 1000 |
| 700 x 1000 | 1000 x 1000 |
| 800 x 1000 | 1000 x 500 |
| 900 x 1000 | |
| 1000 x 1000 | |
| 1200 x 1000 | |
| 1500 x 1000 | |
| 1000 x 500 | |
| 1000 x 800 | |
| 800 x 600 | |

TREPPENSTUFE

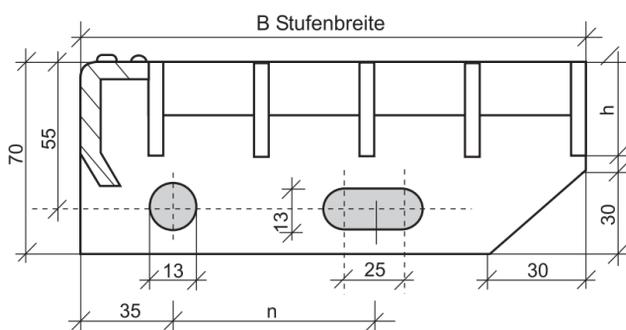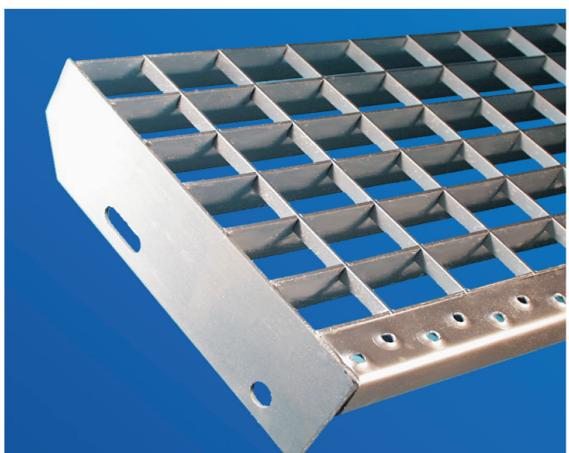

Treppenstufen haben Seitenbleche mit zwei Löchern und gelöcherter rutschhemmender Leiste


STUFEN STO/33x33/30x3

STUFEN STO/33x33/30x2

| Abmessungen L x B w mm | Abmessungen L x B w mm |
|------------------------|------------------------|
| 800 x 240 | 600 x 240 |
| 800 x 270 | 600 x 270 |
| 1000 x 240 | 800 x 240 |
| 1000 x 270 | 800 x 270 |
| 1200 x 270 | 1000 x 240 |
| | 1000 x 270 |

- Jede Treppenstufe wird mittels 4 Schrauben M 12 x 35, feuerverzinkt nach DIN 558 + Mutter M 12 nach DIN 555 + U-Scheibe A 13 nach DIN 125 an den Wangenträgern montiert

GITTERROST IM RAHMEN

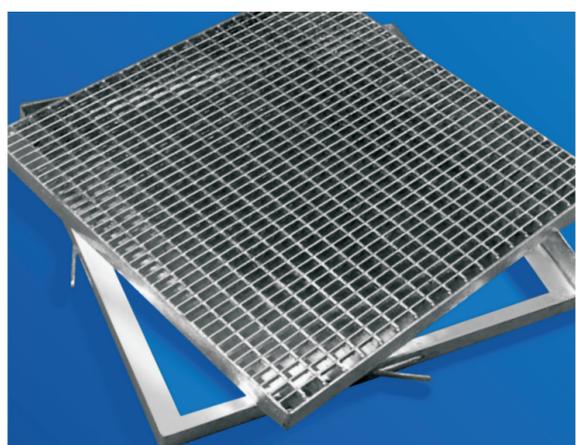

Gitterrost im Rahmen zur Einbetonieren

KWO/22X33/25X2/ SERRATED

| Rostabmessungen L x B w mm |
|-------------------------------|
| 500 x 300 |
| 600 x 400 |
| 600 x 500 |

WIR BIETEN AN: ABNAHME VON USEREN LAGER IN:

32-090 JANUSZOWICE, GM. SŁOMNIKI K/KRAKOWA

ODER DIE LIEFERUNG ZU DEN KUNDEN

AUF DEM GEBIET VON POLEN BIS3 TAGEN.

ZAHLUNG: ÜBERWEISUNG GEGEN PROFORMA RECHNUNG.